


ADESILEX P22

Felhasználásra kész, csökkentett megcsúszású,
nyújtott nyitott idejű paszta állagú ragasztó
kerámia burkolólapokhoz

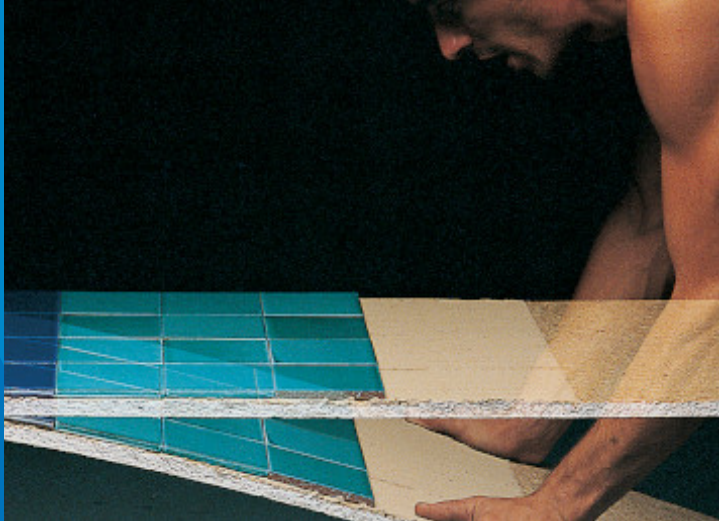

EN 12004 SZERINTI BESOROLÁS

Az **Adesilex P22** DITE osztály szerinti nyújtott nyitott idejű (E), csökkentett megcsúszású (T), normál terhelhetőségű diszperziós (D1) ragasztó.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Mindenfajta kerámia burkolólap és mozaik beltéri ragasztása falra és mennyezetre, akár alakváltozásnak kitett aljzatokra is.
- Szigetelőanyagok, pl. expandált polisztirol és poliuretán, kőzet- és üvegyapot táblák, szálcement panelek, gázbeton elemek, hangszigetelő panelek, stb. pontszerű ragasztása.

Jellemző alkalmazások

- Nedvszívó burkolólapok ragasztása előregyártott vagy monolit vasbeton falakra;
- Burkolólapok ragasztása gipsztartalmú vakolatra, szórtgipsz- vagy előregyártott gipszpanelekre;
- Burkolólapok ragasztása gipszkartonra;
- Nedvszívó burkolólapok ragasztása régi festett falakra;
- Nedvszívó burkolólapok ragasztása meglévő csempeburkolatra;
- Nagyméretű burkolólapok ragasztása falra;
- Szigetelőtáblák ragasztása vakolatra;
- Expandált polisztirol táblák ragasztása mennyezetre.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Adesilex P22** akrilgyantából, finom szemcseméretű ásványi töltőanyagokból és különféle adalékszerekből álló vizes diszperziós ragasztó.

Az **Adesilex P22** felhasználásra kész: simítóval akár függőleges felületekre is könnyen feldolgozható állagú, különösen hosszú nyitott idejű, viszkózus ragasztó. A kitűnő kezdeti tapadószilárdságnak köszönhetően a burkolólapok a függőleges felületeken is azonnal tapadnak.

Az **Adesilex P22** a benne lévő víz elpárolgását követően köt meg, igen rugalmassá válik, és olyan rendkívül erős kötést ad, hogy az az építőanyagokat érő rezgéseknek és alakváltozásnak is ellenáll.

Bár az **Adesilex P22** vízállósága megfelelő, az nem éri el a cementkötésű ragasztókéit.

JAVASLATOK

Ne használjon **Adesilex P22**-t a következő esetekben:

- kültéri vagy folyamatosan vízbe merülő alkalmazásokra (úszómedencék, medencék, stb.);
 - fém felületeken;
 - nem nedvszívó burkolólapok ragasztásához nem nedvszívó aljzatra;
 - természetes kővek, különösen világos mészkövek ragasztásához (pl. Carrarai márvány).
- A fenti esetekben használja a MAPEI arra a célra kifejlesztett speciális termékeit.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Az **Adesilex P22** alkalmazható mindenféle szilárd, száraz, laza részektől, cementtej maradványoktól, olajtól, zsírtól, viasztól, hajszálrepedésektől mentes aljzaton.

Az **Adesilex P22**-vel készülő burkolatok cementkötésű aljzatai legyenek szárazak (hozzávetőlegesen minden vastagság cm-enként legalább 1 hét száradási idő kivárása szükséges). Ha ezt figyelmen kívül hagyják, az **Adesilex P22** kötéseideje nem lesz szabályszerű.

Az **Adesilex P22** előzetes alapozás nélkül használható száraz és szilárd gipsz- és hasonló aljzatokon.

Az **Adesilex P22** ezenkívül ideális nedvszívó burkolólapok ragasztására szilárdan tapadó, nem porló, festett vagy zománcfestett falfelületekre. Alkalmazását meszelt falakon nem ajánljuk.

A ragasztó bedolgozása

Az **Adesilex P22**-t fogazott simítóval kell az aljzatra felhordani.

Olyan simítót válasszon, mellyel biztosított, hogy a ragasztó legalább 65%-ban befedje a burkolólapok hátoldalát:

- mozaikokhoz 5 x 5 cm-es méretig: MAPEI 4-es sz. négyszögfogazású simító ajánlott (anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m²);
- normál kerámia falcsempékhez: MAPEI 5-ös sz. V fogazású simító ajánlott (anyagszükséglet: kb. 2,5 kg/m²);
- nagyon egyenetlen felületekhez vagy erősen profilírozott hátoldalú burkolólapokhoz MAPEI 6-os számú V fogazású simító ajánlott (anyagszükséglet: kb. 4 kg/m²);

Az **Adesilex P22** nyitott ideje – melyen belül a burkolólapokat fel kell ragasztani - normál hőmérséklet és páratartalom esetén 40-45 perc, ezért ügyelni kell arra, hogy egyszerre csak akkora területre dolgozza fel a ragasztót, amely ez időn belül leburkolható (4-6 m²). Ha a ragasztó felülete bebőrösödik, a ragasztóágyat fogazott simítóval újra át kell húzni.

Soha ne dolgozzon +5°C alatti hőmérsékleten.

A burkolólapok ragasztása

A burkolólapokat ragasztás előtt nem szükséges megnedvesíteni. A lapokat csak akkor kell tiszta vízzel leöblíteni, ha hátoldaluk nagyon poros.

A burkolólapokat erősen nyomja a ragasztóágyra a hátoldal fedettségének biztosítására.

A lapok felragasztás után függőleges felületeken sem csúsznak meg.

A lapok helyzete 60 percen belül korrigálható. Az **Adesilex P22**-vel ragasztott burkolatot legalább 10 napig nem érheti víz.

Szigetelőanyagok ragasztása

Hő- és hangszigetelő panelek, mennyezet-dekorációk, gázbeton elemek felragaszthatók akár pontszerűen, akár teljes felületen.

Az **Adesilex P22**-t fogazott vagy sima simítóval dolgozza fel a jó tapadáshoz szükséges mennyiségben.

Mindig figyelje a ragasztó nyitott idejét. A különféle anyagokat erős nyomással rögzítse a felületen, hogy a jó érintkezés az **Adesilex P22**-höz biztosított legyen.




Expandált polisztirol mennyezet ragasztása



Burkolás gipszvakolatra



Burkolás hagyományos vakolatra

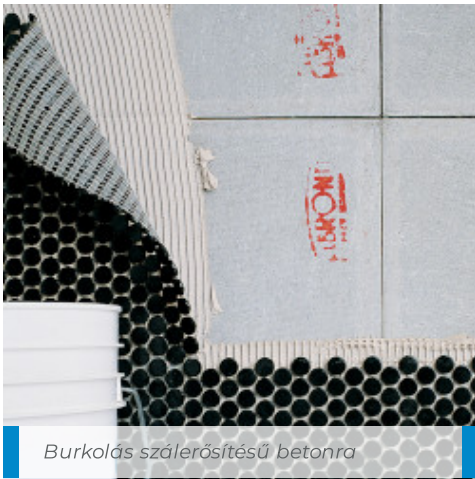

Burkolás szálerősítésű betonra



Burkolás gipszkartonra



Burkolás vasbeton falra



Burkolás expandált polisztirolra



Burkolás festett falra

FUGÁZÁS ÉS HÉZAGTÖMÍTÉS

A hézagokat a MAPEI különféle színekben rendelkezésre álló cementkötésű vagy epoxi fugázóanyagaival 24 óra múlva lehet fugázni.

HASZNÁLATBAVÉTEL

A felületek az aljzat nedvszívóképességétől függően 7-14 nap elteltével vehetők használatba.

TISZTÍTÁS

A friss **Adesilex P22** a burkolt felületekről nedves szivaccsal tisztítható le. A szerszámokról, kézről és az **Adesilex P22**-vel ragasztott elemekről vízzel könnyedén eltávolítható friss állapotban. Száradása után benzinnel, acetonnal vagy terpentinnel lehet lemosni.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Kerámialapok ragasztása

mozaikok:	1,5 kg/m ² (4-es sz. fogazott simító)
15x15 cm-es burkolólapok szokványos vakolaton:	2,5 kg/m ² (5-ös sz. fogazott simító)
15x15 cm-es burkolólapok gipsz vagy nagyon sima aljzaton:	1,8 kg/m ² (4-es sz. fogazott simító)

Szigetelőanyagok ragasztása

habosított táblák pontszerű ragasztása:	0,5-0,8 kg/m ²
gázbeton elemek:	1,5 kg/m ²
teljes felületen történő ragasztás egyenetlen aljazaton:	2,5 kg/m ²

KISZERELÉS

Az **Adesilex P22** a következő csomagolásokban kerül forgalomba:
 25 kg-os műanyag vödrök
 12 kg-os műanyag vödrök
 5 kg-os műanyag vödrök
 1 kg-os műanyag dobozokban
 12 darabos csomagokban.

ELTARTHATÓ

Az **Adesilex P22** eredeti bontatlan csomagolásban 24 hónapig tárolható.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ ÓVÓRENDSZABÁLYOK

A termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasítások az érvényes Biztonsági Adatlapban található, amely elérhető a www.mapei.hu weboldalon.
 SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek) A termék megfelel: · az európai EN 12004-nek DITE-ként	
TERMÉK JELLEMZŐK	
Állag:	sűrű paszta
Szín:	fehér
Sűrűség (g/cm ³):	1,65
Szárazanyagtartalom (%):	80
Brookfield viszkozitás (mPa·s):	1000
BEDOLGOZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)	
Bedolgozási hőmérséklet:	+5°C-tól +35°C-ig
Nyitott idő (EN1346 szerint):	30 perc

Utánigazítási idő:	60 perc
Fugázható:	24 óra múlva
Teljesen terhelhető:	7-14 nap múlva
VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK:	
Húzó-tapadószilárdság az EN 1324 szerint: – kezdeti (N/mm ²): – hőtartás után (N/mm ²):	2 3,5
Nedvességállóság:	megfelelő
Ellenállás oldószerekkel és olajokkal szemben:	gyenge
Ellenállás savakkal és lúgokkal szemben:	gyenge
Hőállóság:	-30°C-tól +90°C-ig
Alakíthatóság:	nagymértékben alakítható

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

121-6-2022 (H)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

